

Reparatie voorste drinkwatertank Fisher 34



1. Teken ongeveer 2 cm vanaf de zijdes de bodemplaat van het bed af.



2. Zaag dit deel eruit met een fijn getande zaag, het materiaal is stevig van structuur.



3. Verwijder de plaat boven de tank en ontkoppel de slangen en eventuele bevestigingsmaterialen, houten blokjes schroeven etc.



4. Nu is het even puzzelen om de tank uit zijn positie te krijgen



5. Wanneer de tank uit de romp verwijderd is kunnen de aan en afvoerpijpjes aan de tank afgeplugd worden. Op de dunne aansluiting (waar normaal ontluchting op gemonteerd zit) kan een voerpomp, fietspomp etc. aangesloten worden. Breng de tank langzaam op druk max 0,2 bar om beschadiging te voorkomen en sop de tank af voor lekkages.



6. Merk de lekkages, slijp de ongerechtigheden weg en de tank is las klaar.




7. Las de tank in een goed geventileerde ruimte en pers de tank na het lassen af inspecteer met sop of er nog lekkages zijn.
Eventueel kan de tank ook gedubbeld worden aan de onderzijde hier is de tank vaak rond de lassen het meest aangetast.



8. Wanneer de tank gerepareerd is en lekvrij is kan deze teruggeplaatst worden.



9. Breng rondom een lat aan onder de rand met lijm en schroeven.

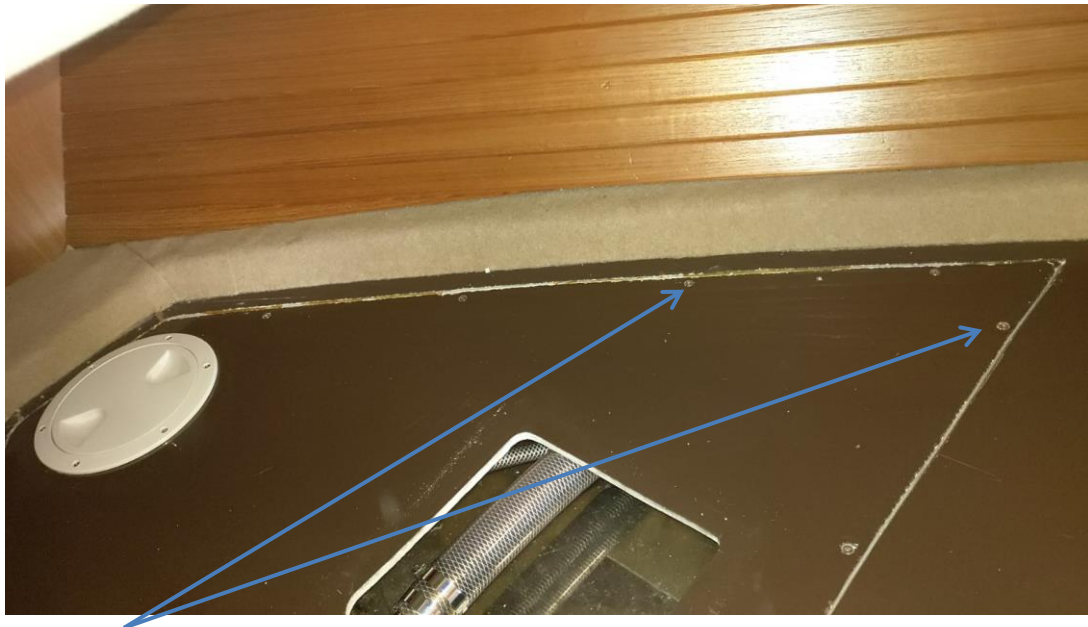

10. Schroef de bodemplaat van het bed op de aangebracht latten en eventueel op de tank geplaatste houtblokken.