

Vernieuwen van de schuifdeur van het stuurhuis (2016)

door Jörg en Ina Hentschel

In december is voor de Fisher 34: JANA van Emden een nieuwe schuifdeur gemaakt.

De bestaande deur gemaakt van gefineerd multiplex wordt oud. Multiplex was aan de randen kromgetrokken van vocht en het fineer was bros door de blootstelling aan de zon en UV.

Voor het vernieuwen van de schuifdeur konden we kiezen uit 3 materialen: marine multiplex, kunststof of teak. We kozen voor teak. Er waren twee mogelijkheden. Teak kan onbehandeld worden gelaten of krijgt een finish met een UV bestendige lak.



Beschrijving van de nieuwe deur

Afmetingen 1.60 m x 0.60 m, 3 cm dik. Alle fittingen, railprofiel etc. zijn in Duitsland te koop bij Toplicht, Hamburg (www.toplicht.de).

- 1 stuk schuifdeurrails, licht 4189-001 - 2 stuks rollers voor schuifdeur montage, licht 4189-423 - 1 stuk einstecksckschloss messing 4074-200 - 1 Stck messing opvallende plaat voor klink 4074-020 - 2 stuks ladehandvat 4278-575 - 1 stuk messing grenderriegel 4019-100 - 3 stuks messing staking plaat voor grenderriegel 4019-040

Voor zeer hoge kwaliteit is marine Birma-teak verlijmd met een messing-en-groef verbinding en water en crack-bestendig, geschuurd oppervlak en onbehandeld.

Rondom gemaakt van 3 cm dikke planken. Het vullen van de deuropening van 2cm vlakken, 0,5 cm naar binnen op maat te maken. Oppervlak met een glad oppervlak zonder afschuiningen. Omtrekranden lichtjes afgeschuind.

Top Mount met railprofiel en rollen. Beneden, zoals aanwezig op de bestaande teak plank als glijlagers. Het bestaande raam is in de nieuwe schuifdeur gebruikt.

Onderaan de bestaande deur zit een bestaande, uitstekende rand die van hout is en als regenbescherming dient. Deze moeten worden verwijderd, hergebruik en de nieuwe deur te installeren.

Vergrendeling van de deur van binnenuit en heden met nieuwe hardware. 3 standen: Volledig gesloten, volledig open en ongeveer 10 cm open. 2 verzonken handgrepen voor het openen van de schuifdeur: binnen en buiten.

Kosten van de nieuwe deur volledig 2.000 EUR / incl. BTW

Zie tekening en grote foto verderop!

FISHER 34: JANA von Emden

Erneuerung der Schiebetür des Steuerhauses (2016), in Deutsch

door Jörg en Ina Hentschel

Die vorhandene Tür aus furnierten Sperrholz ist in die Jahre gekommen.

Das Furnier zog an den Kanten Feuchtigkeit und das Furnier wurde in der Oberfläche durch die Sonne und UV-Belastung brüchig.

Für die Erneuerung der Schiebetür gibt es 3 Möglichkeiten.

Wie vorhanden aus Bootsbausperholz, Kunststoff oder aus Teak. Wir haben uns für Teak entschieden. Bei dieser Wahl gibt es zwei weitere Möglichkeiten. Teak kann unbehandelt bleiben oder erhält ein Finish mit einem UV-beständigen Bootslack.

Beschreibung der neuen Tür: Abmessungen 1,60 m x 0,60 m , 3 cm stark

Alle Beschläge, Schienenprofil und Schloss sind über Fa. Toplicht, Hamburg Deutschland zu erhalten.

- 1 Stck Schiebetürbeschlag Laufschiene, leicht 4189-001 - 2 Stck Rollen für Schiebetürbeschlag, leicht 4189-423 - Ms-Riegel Einstecksckschloss Messing 4074-200 - 1 Stck Ms-Schließblech für Riegel 4074-020 - 2 Stck Cr-Schubladengriff 4278-575 - 1 Stck Ms-Greenderriegel 4019-100 - 3 Stck Ms-Schließblech für Greenderriegel 4019-040

Aus qualitativ sehr guten Bootsbaum Burma-Teak mit einer Nut-Feder-Nut Verbindung und wasser- und rissfest verklebt.

Oberfläche geschliffen und unbehandelt.

Umlaufend aus 3 cm starken Brettern. Füllung der Tür aus 2 cm starken Brettern, 0,5 cm nach innen versetzt. Oberfläche in glatter Ausführung ohne Fasen der Fugen. Umlaufende Kanten leicht gefast.

Befestigung oben mit Schienenprofil und Rollen.

Unten wie vorhanden auf vorhandener Teakholzbohle als Schiebelager.

Einbau eines neuen Schlosses unten links wie vorhanden mit einem neuem Schließblech in der Führungsbohle.

Ausbau des vorhandenen Fensters und Einbau in die neue Schiebetür.

Im unteren Bereich der vorhandenen Tür ist eine vorhandene, vorspringende Kante aus Holz die als Regenabweiser dient. Diese ist auszubauen, wieder zu verwenden und an die neue Tür anzubringen.

Verriegelung der Schiebetür von innen wie vorhanden mit neuen Beschlägen.

3 Stellungen: Ganz geschlossen, ganz auf und ca. 10 cm geöffnet.

2 Griffmulden zum Öffnen der Schiebetür jeweils 1 mal innen und außen.

Kosten der neuen Tür komplett ca. 2.000 EUR inkl. Mwst


FISHER 34: JANA von Emden

TÜR SAMT ENDEN

MATERIAL

- TEAK - BRETTEN
- UNBEHANDELT
- EBENE OBERFLÄCHE

ANSICHT VON AUßEN

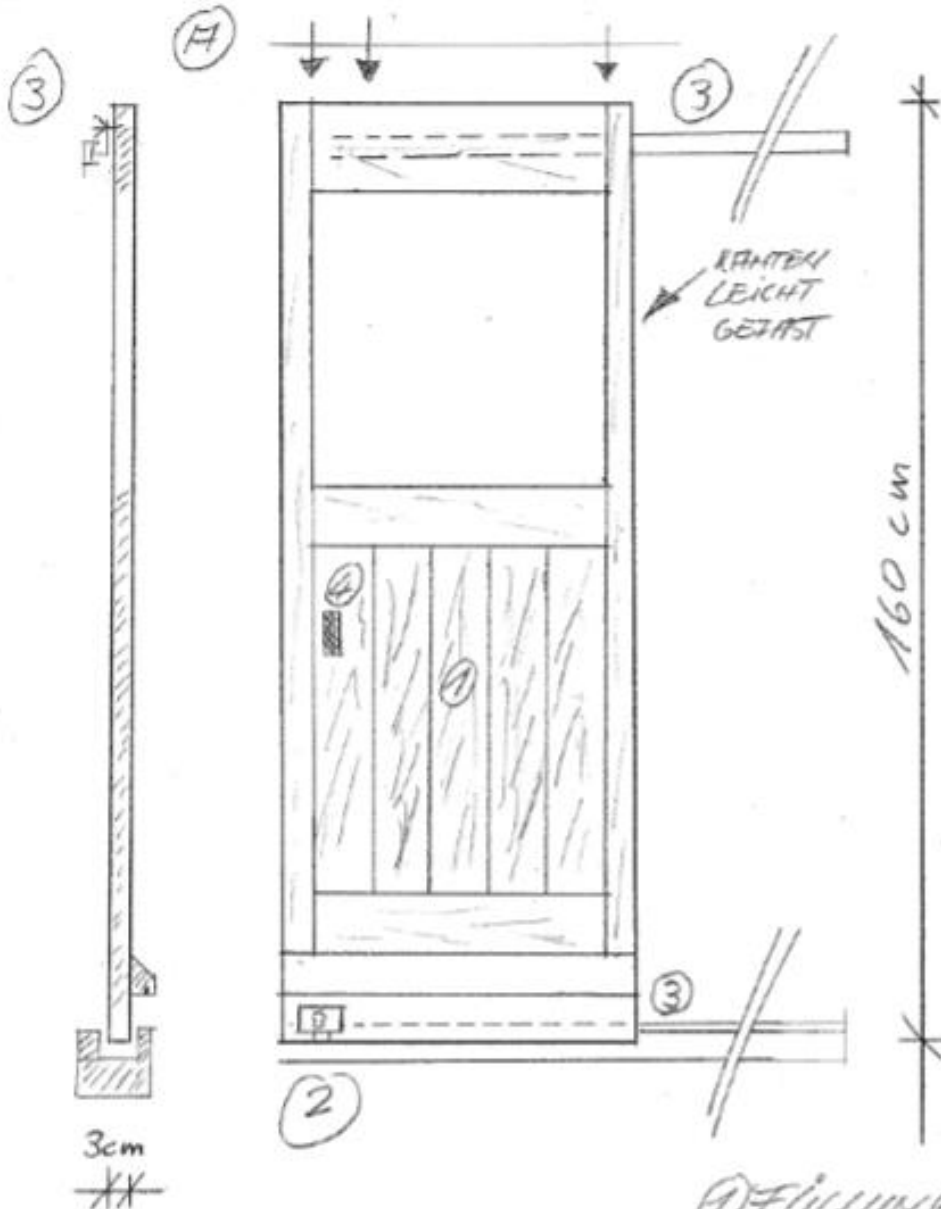

① FÜLLUNG

② SCHLOSS, UNTEN SCHLIEßEND

③ LAUFSCHIENE

④ MULDENBLECH

- Ⓐ ABSPERRIEGEL VOM INNEN, 3STÜCK
- STELLUNG GESCHLOSSEN
 - STELLUNG 10 cm AUF
 - STELLUNG GANZ AUF

13-5-2016 Huber

